

Гарантия на насосы 3 года

Самовсасывающие насосы для перекачки солянки, нефти и масел

Насосы для топлива и пищевых продуктов

Назначение и области применения :

Серия **WINE**

Насосы предназначены для перекачивания жидкостей с вязкой консистенцией таких как вино, уксус, молоко, дизельное топливо, сырая нефть, охлажденные эмульсии. Перекачивают жидкости имеющие вязкость до 30cSt., с температурой от 4 до 40гр.

Не допускается установка и эксплуатация насоса на взрывчатых и пожароопасных производствах (газ, пар) и использование для перекачивания концентрированных кислот, спирта, бензина, растворителей и других жидкостей, содержащих летучие компоненты.


Конструкция:

Самовсасывающий реверсивный, моноблочный насос с радиальным рабочим колесом. Однофазные насосы снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок, конденсатором, перепускным клапаном, кнопкой вкл/выкл. и кабелем с вилкой. Модели снабжены реверсом для подачи перекачиваемой жидкости в необходимом направлении.

Корпус гидравлической части, рабочее колесо, всасывающий и напорный патрубки выполнены из бронзы.

Особенности:

Высота самовсасывания без обратного клапана до 7 метров. Насосы могут перекачивать жидкости с содержанием твердых включений до 0,5 % без повреждения внутренней рабочей части насоса. Тем не менее, рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки, смонтированный на всасывающем патрубке.

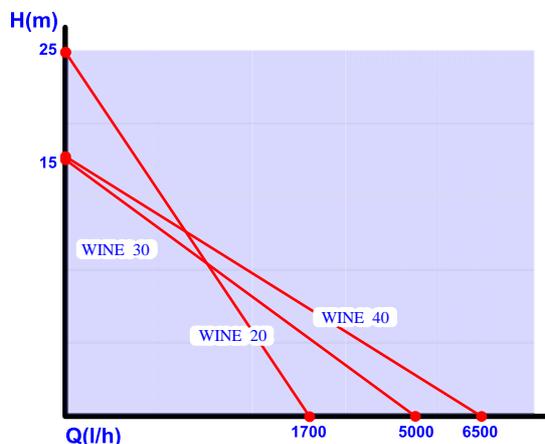

Модель	A	Вт	НР	V 50 Hz	Входной патрубок	Выходной патрубок	Расход, Q max	Напор, H max	Мах подъем с глубины
WINE 20	1,5	370	0,50	1~230	20 mm	20 mm	1700 l/h	24 m	7 m
WINE 30	2,5	660	1,00	1~230	35 mm	35 mm	5000 l/h	15 m	7 m
WINE 40	4	750	1,20	1~230	40 mm	40 mm	6500 l/h	15 m	7 m

Модель	Высота	Ширина	Длина	Вес
WINE 20	285 mm	155 mm	215 mm	5 кг
WINE 30	350 mm	190 mm	255 mm	10 кг
WINE 40	350 mm	190 mm	255 mm	11 кг