




**САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С  
ПРЕФИЛЬТРОМ**

Для подачи чистой, хлорированной  
и соленой воды в бассейнах, SPA и  
аквапарках.

Перекачиваемые жидкости не должны  
содержать абразивных и  
длинноволокнистых включений и веществ,  
агрессивных по  
отношению к материалам деталей насоса.

Технические данные	Iris
Подача, м <sup>3</sup> /час	18 м <sup>3</sup> /час
Напор, м	14 м
Потребляемая мощность, P1	от 0,45 до 0,85 кВт
Высота всасывания	4 м
Напряжение в сети / частота	1-220-240В, 3-380-420В / 50Гц
Номинальные обороты двигателя	2800 об/мин
Степень защиты / класс изоляции	IP 55 / F
Встроенная тепловая защита	во однофазных насосах
Уровень шума, м	56 дБ
Охлаждение мотора	воздушное за счет вентилятора
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, м	45°C / 40°C
Давление, выдерживаемое корпусом, м	4 bar
Допустимое давление на входе, м	Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar
<b>Материалы</b>	
Корпуса насоса	армированный стекловолокном полипропилен
Корпус двигателя	алюминий марки L-2521
Рабочее колесо	армированный стекловолокном полимер Noryl
Вал	нерж. сталь AISI 420
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое, графит / алюминий
Комплектация	разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (2 шт.) и под хомут D 38 мм (2 шт.)
Дополнительное оборудование	см. каталог БАССЕЙНЫ

Iris

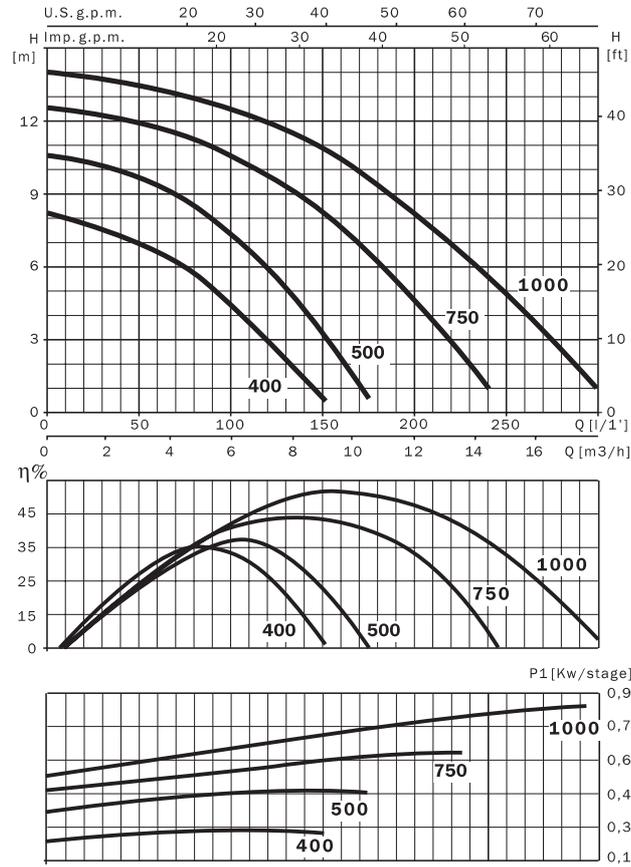


насосы

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	L/1' m³/h	25	50	75	100	150	200	250	290
			1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,4
Iris 400 M	-		7,7	6,9	6,0	4,5	0,6			
Iris 500 M	Iris 500		10,2	9,7	8,6	7,2	3,2			
Iris 750 M	Iris 750		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6		
Iris 1000 M	Iris 1000		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	µF
		1~ 230 V	3~ 230 V 400 V		1~	3~			
Iris 400 M	-	1,4	-	-	0,3	-	0,18	0,25	6
Iris 500 M	Iris 500	2	1,9	1,1	0,45	0,45	0,25	0,33	12
Iris 750 M	Iris 750	2,8	2,1	1,2	0,65	0,65	0,37	0,5	12
Iris 1000 M	Iris 1000	3,8	2,9	1,7	0,85	0,8	0,75	1	12

Iris

бассейны

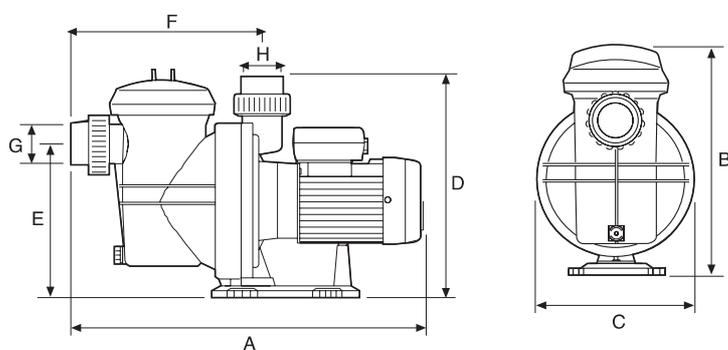

	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
<b>Iris 400</b>	475	311,5	212	301	210	257	50	50	7,1
<b>Iris 500</b>	475	311,5	212	301	210	257	50	50	7,4
<b>Iris 750</b>	475	311,5	212	301	210	257	50	50	7,7
<b>Iris 1000</b>	475	311,5	212	301	210	257	50	50	8,4